表面温度を瞬時に計測
AI顔認証による人の管理も可能！

アクセスコントロール&サーマルAIカメラ

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。


置き設置


スタンド設置


常設設置



- AI 顔認証
- マスクをした状態でも認識
- アラートで即座に通知
  ※体表面温度測定のみの使用可能
- 誤差±0.5℃の高精度
- 専用スタンドで設置も簡単
  ※専用スタンドは別売です
- 入退ゲートなど連携も可能
  ※別途費用がかかります

設置場所例

入口に設置して、体表面測定や顔認証で入退管理にも活用できます。従業員や会員様の管理ツールにもオススメ。
従業員や会員制のお客様など登録して、利用者に安心して施設を利用してもらう手段として最適です。


オフィス


フィットネスジム


病院・クリニック


学校・塾・幼稚園



工場・物流倉庫



空港

体表面温度測定と顔認証の仕組み

＜体表面温度測定＞ 不特定多数の測定が可能

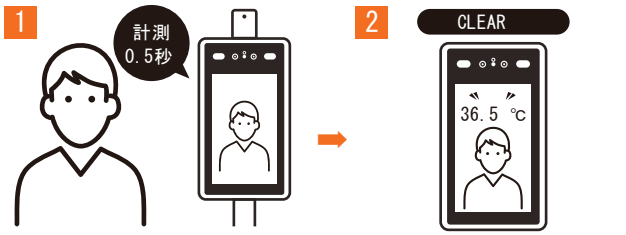


目の位置から推定されるおでこ部分の表面温度を測定

測定結果を画面で表示

体表面温度測定のみの使用可能

＜顔認証＞ 登録者の顔を自動で分析&判別

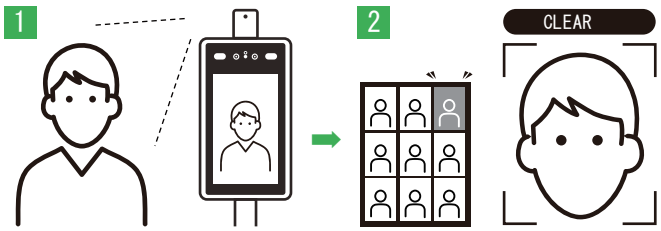

顔認証システムを使って、顔の特定の場所を認識

データベースの中からAIで顔を分析し登録者を判別

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。 ※製品についてのご質問は、営業担当までお気軽にお問い合わせ下さい。

特　　徴

体表面温度測定

測定誤差±0.5℃の高精度検知
非接触でリスクを軽減します。

AI(人工知能)により、測定ポイント(人物の額)を正確に捉える事で安定した測定が可能です。また、非接触で行われる測定は誤差±0.5℃の高精度測定です。測定温度があらかじめ設定した以上の温度の場合には、画像アラートで即座に通知し、検査する側のリスクを抑えることに貢献できます。病院や公共施設、ホテル、オフィスなど、多くの人が集まる場所の入口での測定としてオススメです。

※体表面温度測定のみの使用もできます
※表面温度分布を測定する機器ですが、体温計等の医療機器ではありません




※画像は「NSAC-TH1001」製品の表示となります。

顔認証

AI 顔認証システム搭載
顔認証とID管理で顧客情報を管理
入退ゲートなどとの連携も可能

顔認証とIDで管理することで、従業員の顔を社員証として活用でき、特定エリアへの入室を管理する際、今までの社員証での管理で発生していた本人のなりすましや代理チェックインアウトを防ぎ、セキュリティーと連携させることで、より安全な運用が可能になります。

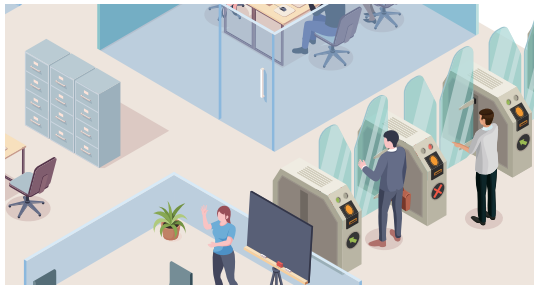

製　　品

顔画像数22,400枚も登録が可能な
アクセスコントロール＆サーマルAIカメラ



NSAC-TH1001


H 38 ×W260 ×D283㎜
参考価格:12,000円 (税抜)
卓上スタンド(別売)


H 1195 ×W250 ×D250㎜
(ポール寸法 H 1195 ×W87 ×D87㎜)
参考価格:32,000円 (税抜)
ポールスタンド(別売)

最大２０人同時測定可能な
体温測定サーマルカメラ(ドームタイプ)



DS-2TD1217B-6/PA

型　番	NSAC-TH1001	DS-2TD1217B-6/PA
設置方法	卓上型 / ポール型	三脚,三脚設置金具 (別売)
測定可能温度	30～45℃	30～45℃
温度誤差	±0.5 ℃	±0.5 ℃
検知人数	1人	最大同時20人
認証距離	0.5～0.7m	1～3m ※カメラ設置高1.5～1.8mを推奨
顔認証時間	0.5秒	1.0秒
登録顔画像数	22,400枚	Windows PC画像
タッチパネル	×	×
マスク検出機能	○	×
アラーム出力	○	画像・音声アラート通知
参考価格	卓上型：290,000円(税抜) /ポール型：310,000円(税抜)	798,000円(税抜)

仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい

TECHNOLOGY THINK SOLUTION TTS
安全な街づくりを応援します。
株式会社 TTS
防犯カメラ・セキュリティー機器関連
大阪市平野区長吉六反１-１-１
TEL 06-6706-3918　FAX 06-6706-3919
URL http://tts-security.o.oo7.jp